
# Bon à savoir

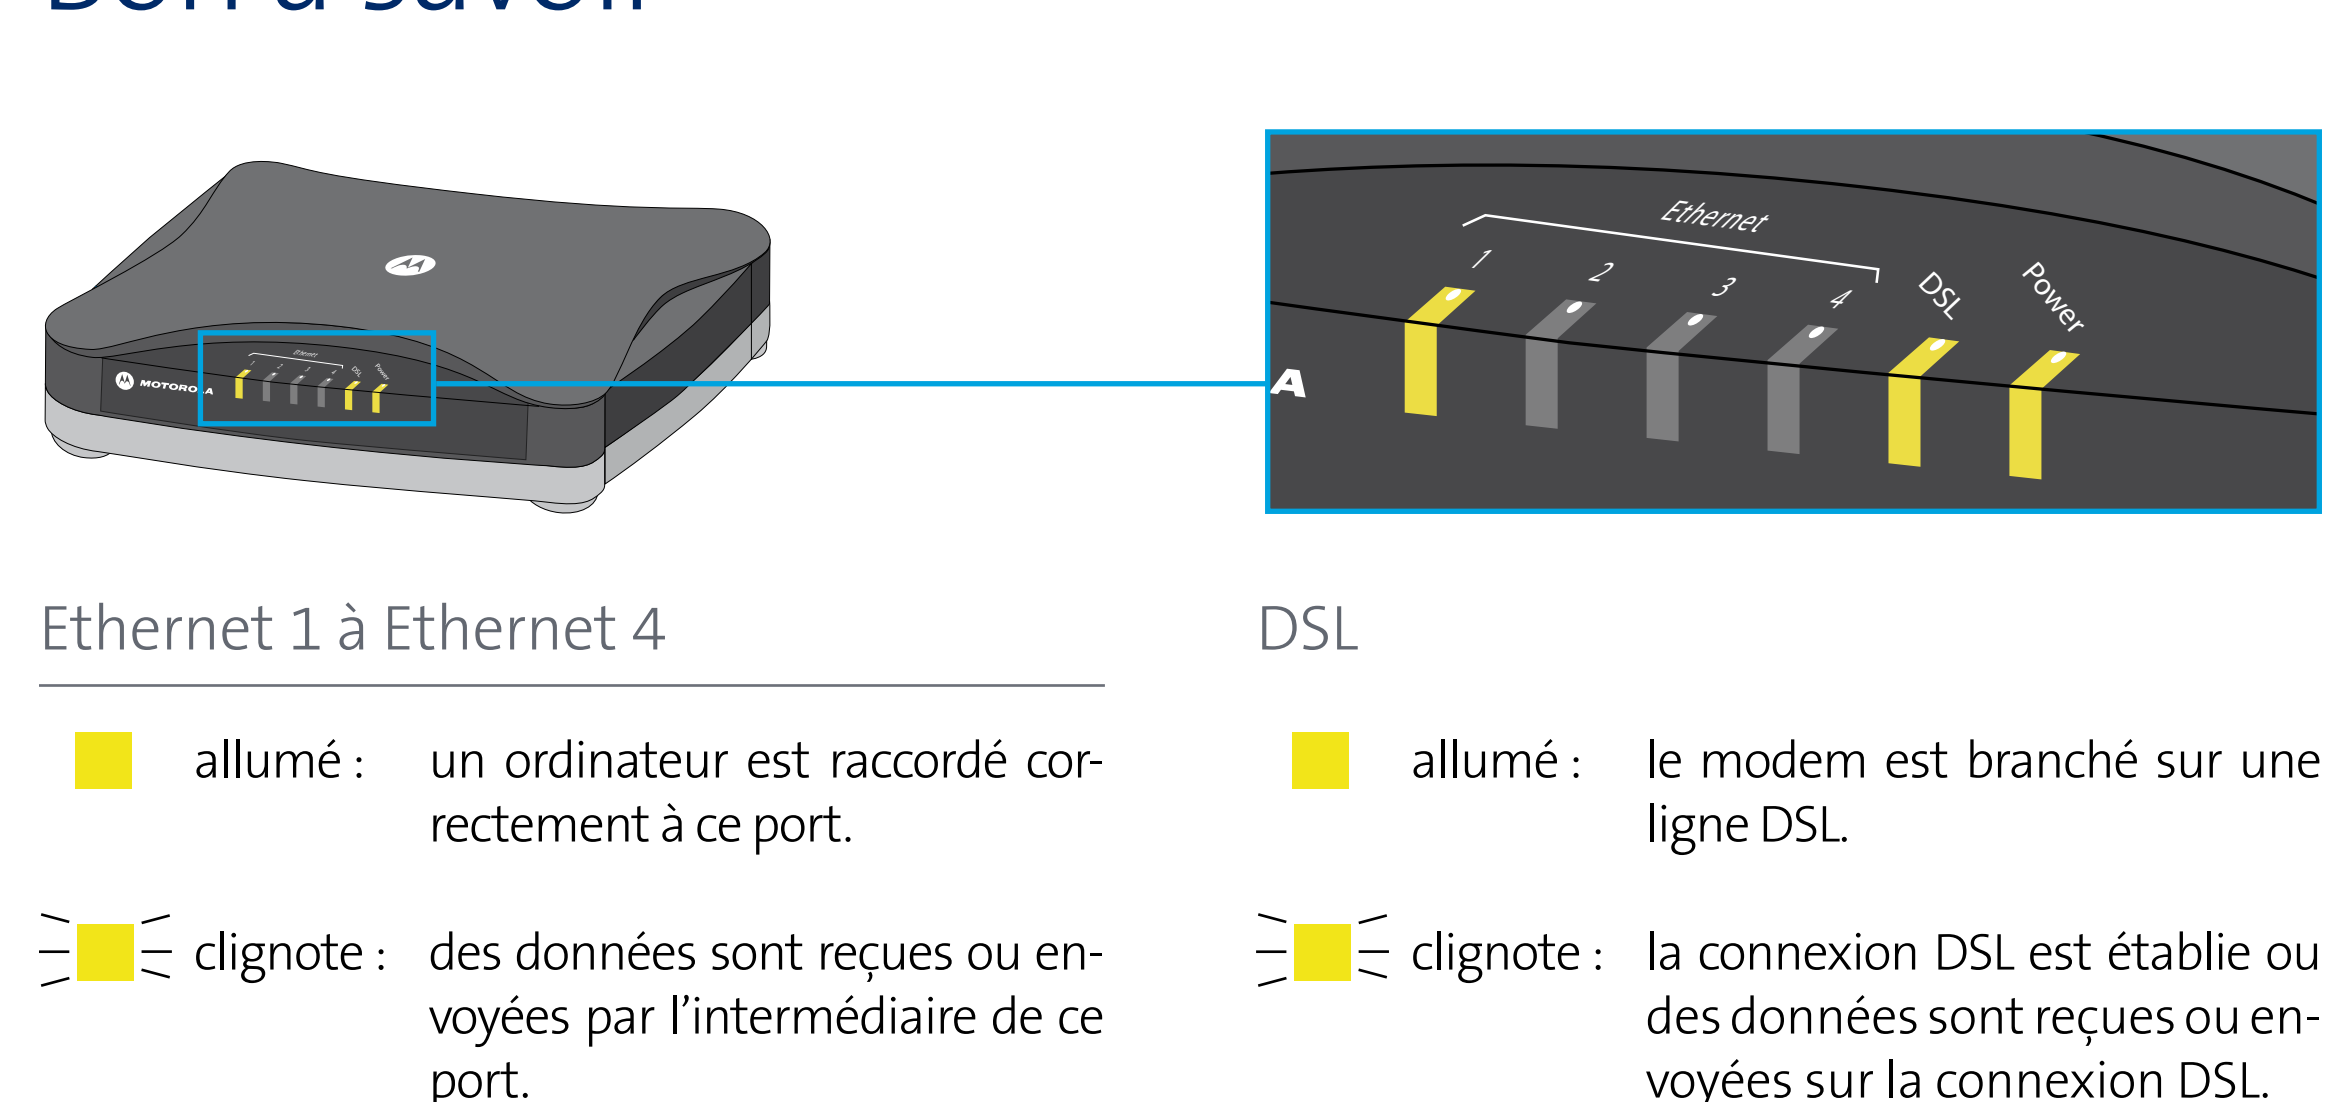


### Ethernet 1 à Ethernet 4

- allumé : un ordinateur est raccordé correctement à ce port.
- clignote : des données sont reçues ou envoyées par l'intermédiaire de ce port.
- éteint : aucun ordinateur n'est raccordé à ce port ou l'ordinateur raccordé est hors tension.

### Power

- allumé : le modem est correctement branché sur le secteur.
- allumé : (rouge) le modem vient juste d'être allumé ou l'alimentation électrique est insuffisante.
- éteint : le modem n'est pas branché sur le secteur ou n'est pas sous tension.

### DSL


- allumé : le modem est branché sur une ligne DSL.
- clignote : la connexion DSL est établie ou des données sont reçues ou envoyées sur la connexion DSL.
- éteint : la ligne DSL est interrompue.

Facultatif :

## Autres ordinateurs

Configurer DSL de Swisscom sur un autre ordinateur
Vous pouvez aussi utiliser votre connexion DSL avec plusieurs ordinateurs. En fonction du modem, vous pouvez simplement raccorder l'ordinateur ou insérer le DSL-Disk.

Raccorder l'ordinateur au moyen du câble
Vous avez deux possibilités de relier votre ordinateur au modem DSL par câble :



› 1. Câble Ethernet
Si vous désirez raccorder d'autres ordinateurs au modem DSL par des câbles Ethernet, vous avez besoin de câbles Ethernet supplémentaires.

› 2. Kit de connexion optique
Si vous souhaitez raccorder plusieurs ordinateurs au modem DSL par des câbles en fibre optique, vous devez disposer de câbles en fibre optique.

**Remarque :** Grâce à leur faible épaisseur et à leur insensibilité aux dérangements électriques, les câbles en fibre optique sont plus simples à poser dans votre appartement ou dans votre maison.

Ces câbles Ethernet et le kit de connexion optique ne sont pas inclus dans la livraison, mais sont disponibles au Swisscom Shop. Raccordez simplement l'ordinateur à l'une des prises libres (Ethernet) situées au dos du modem DSL et déjà vous êtes en ligne.

# Dépannage

**1** Le voyant «Power» est-il allumé sur votre modem DSL ?
Non > Vérifiez le bloc d'alimentation et la connexion électrique.

**2** Le voyant «DSL» est-il allumé sur votre modem DSL ?
Non > La ligne DSL est interrompue ou n'est pas encore activée.
› Vérifiez le câblage entre le modem DSL et la prise téléphonique
› Vérifiez la date d'activation de DSL ou contactez-nous au numéro 0800 800 800.

**3** Un ou plusieurs voyants «Ethernet» sont-ils allumés sur votre modem DSL ?
Non > Vérifiez que votre ordinateur est raccordé correctement au modem DSL.

**4** Avez-vous utilisé un microfiltre sur chaque appareil téléphonique ?
Non > Servez-vous d'un microfiltre pour chaque téléphone.

**5** Vous servez-vous des câbles livrés ?
Non > Ne vous servez que des câbles livrés.

**6** Votre accès Internet fonctionne-t-il maintenant ?
Hélas non > Contactez-nous au numéro 0800 800 800.

**Remarque:** Si vous avez pendant l'installation des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide de ce mode d'emploi, veuillez appeler le numéro 0800 800 800.

# Liste aide-mémoire

Nom d'utilisateur Swisscom Login ________________

Mot de passe Swisscom Login ________________

Numéro de série ________________

Adresse e-mail Bluewin ________________

analogique

# Installer Internet

## Modem DSL (routeur)





SAP 123736 09/08


# 1. Préparatifs

## Vérifier le contenu de l'emballage


La livraison renferme :

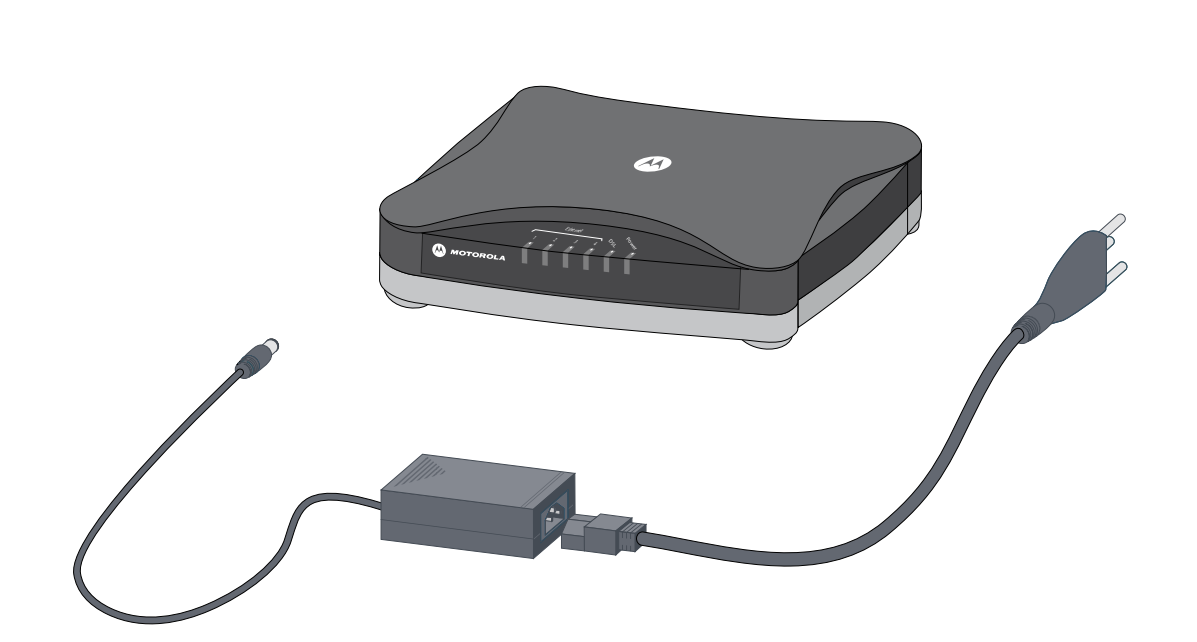


DSL-Modem (Motorola 3346) avec bloc d'alimentation



1 câble Ethernet (jaune)



1 câble téléphonique (violet)



2 microfiltres

**Remarque :** il vous faut un microfiltre par appareil téléphonique dans votre maison. Des microfiltres supplémentaires sont disponibles au Swisscom Shop.

# 2. Brancher les appareils et les câbles

**1** Enfichez le câble noir du microfiltre dans la prise téléphonique.

**2** Raccordez le fil téléphonique (violet) au microfiltre (sortie «») et au modem DSL (sortie «DSL»).


**3** Raccordez le câble Ethernet (jaune) au modem DSL (sortie «Ethernet 1») et à l'ordinateur (sortie «LAN / »).

**4** Raccordez le bloc d'alimentation au modem DSL et à la prise.

**Attention :** servez-vous dans tous les cas du bloc d'alimentation livré.


**5** Allumez maintenant le modem DSL et l'ordinateur.

**Remarque :** attendez ensuite qu'un ou plusiers voyants «Ethernet», le voyant «DSL» et le voyant «Power» s'allument sur le modem DSL.

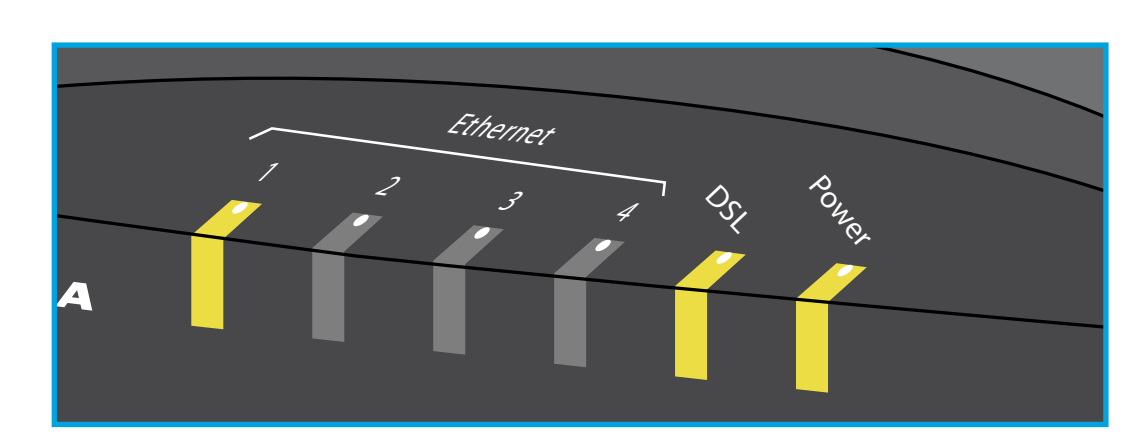



**6** Raccordez votre téléphone à la sortie «» du microfiltre. Soulevez le combiné pour vérifier que vous entendez bien la tonalité.

**Attention :** Servez-vous pour tous les autres téléphones que vous raccordez à d'autres prises téléphoniques dans votre maison d'autres microfiltres comme décrit à l'étape 1. Des microfiltres supplémentaires sont disponibles au Swisscom Shop.



**7** Si vous êtes **un nouveau client**, il vous faut encore enregistrer votre DSL. Pour cela, suivez point 3 du mode d'emploi.

Si vous êtes **un client existant** (client Internet), vous pouvez à présent vous servir d'Internet.

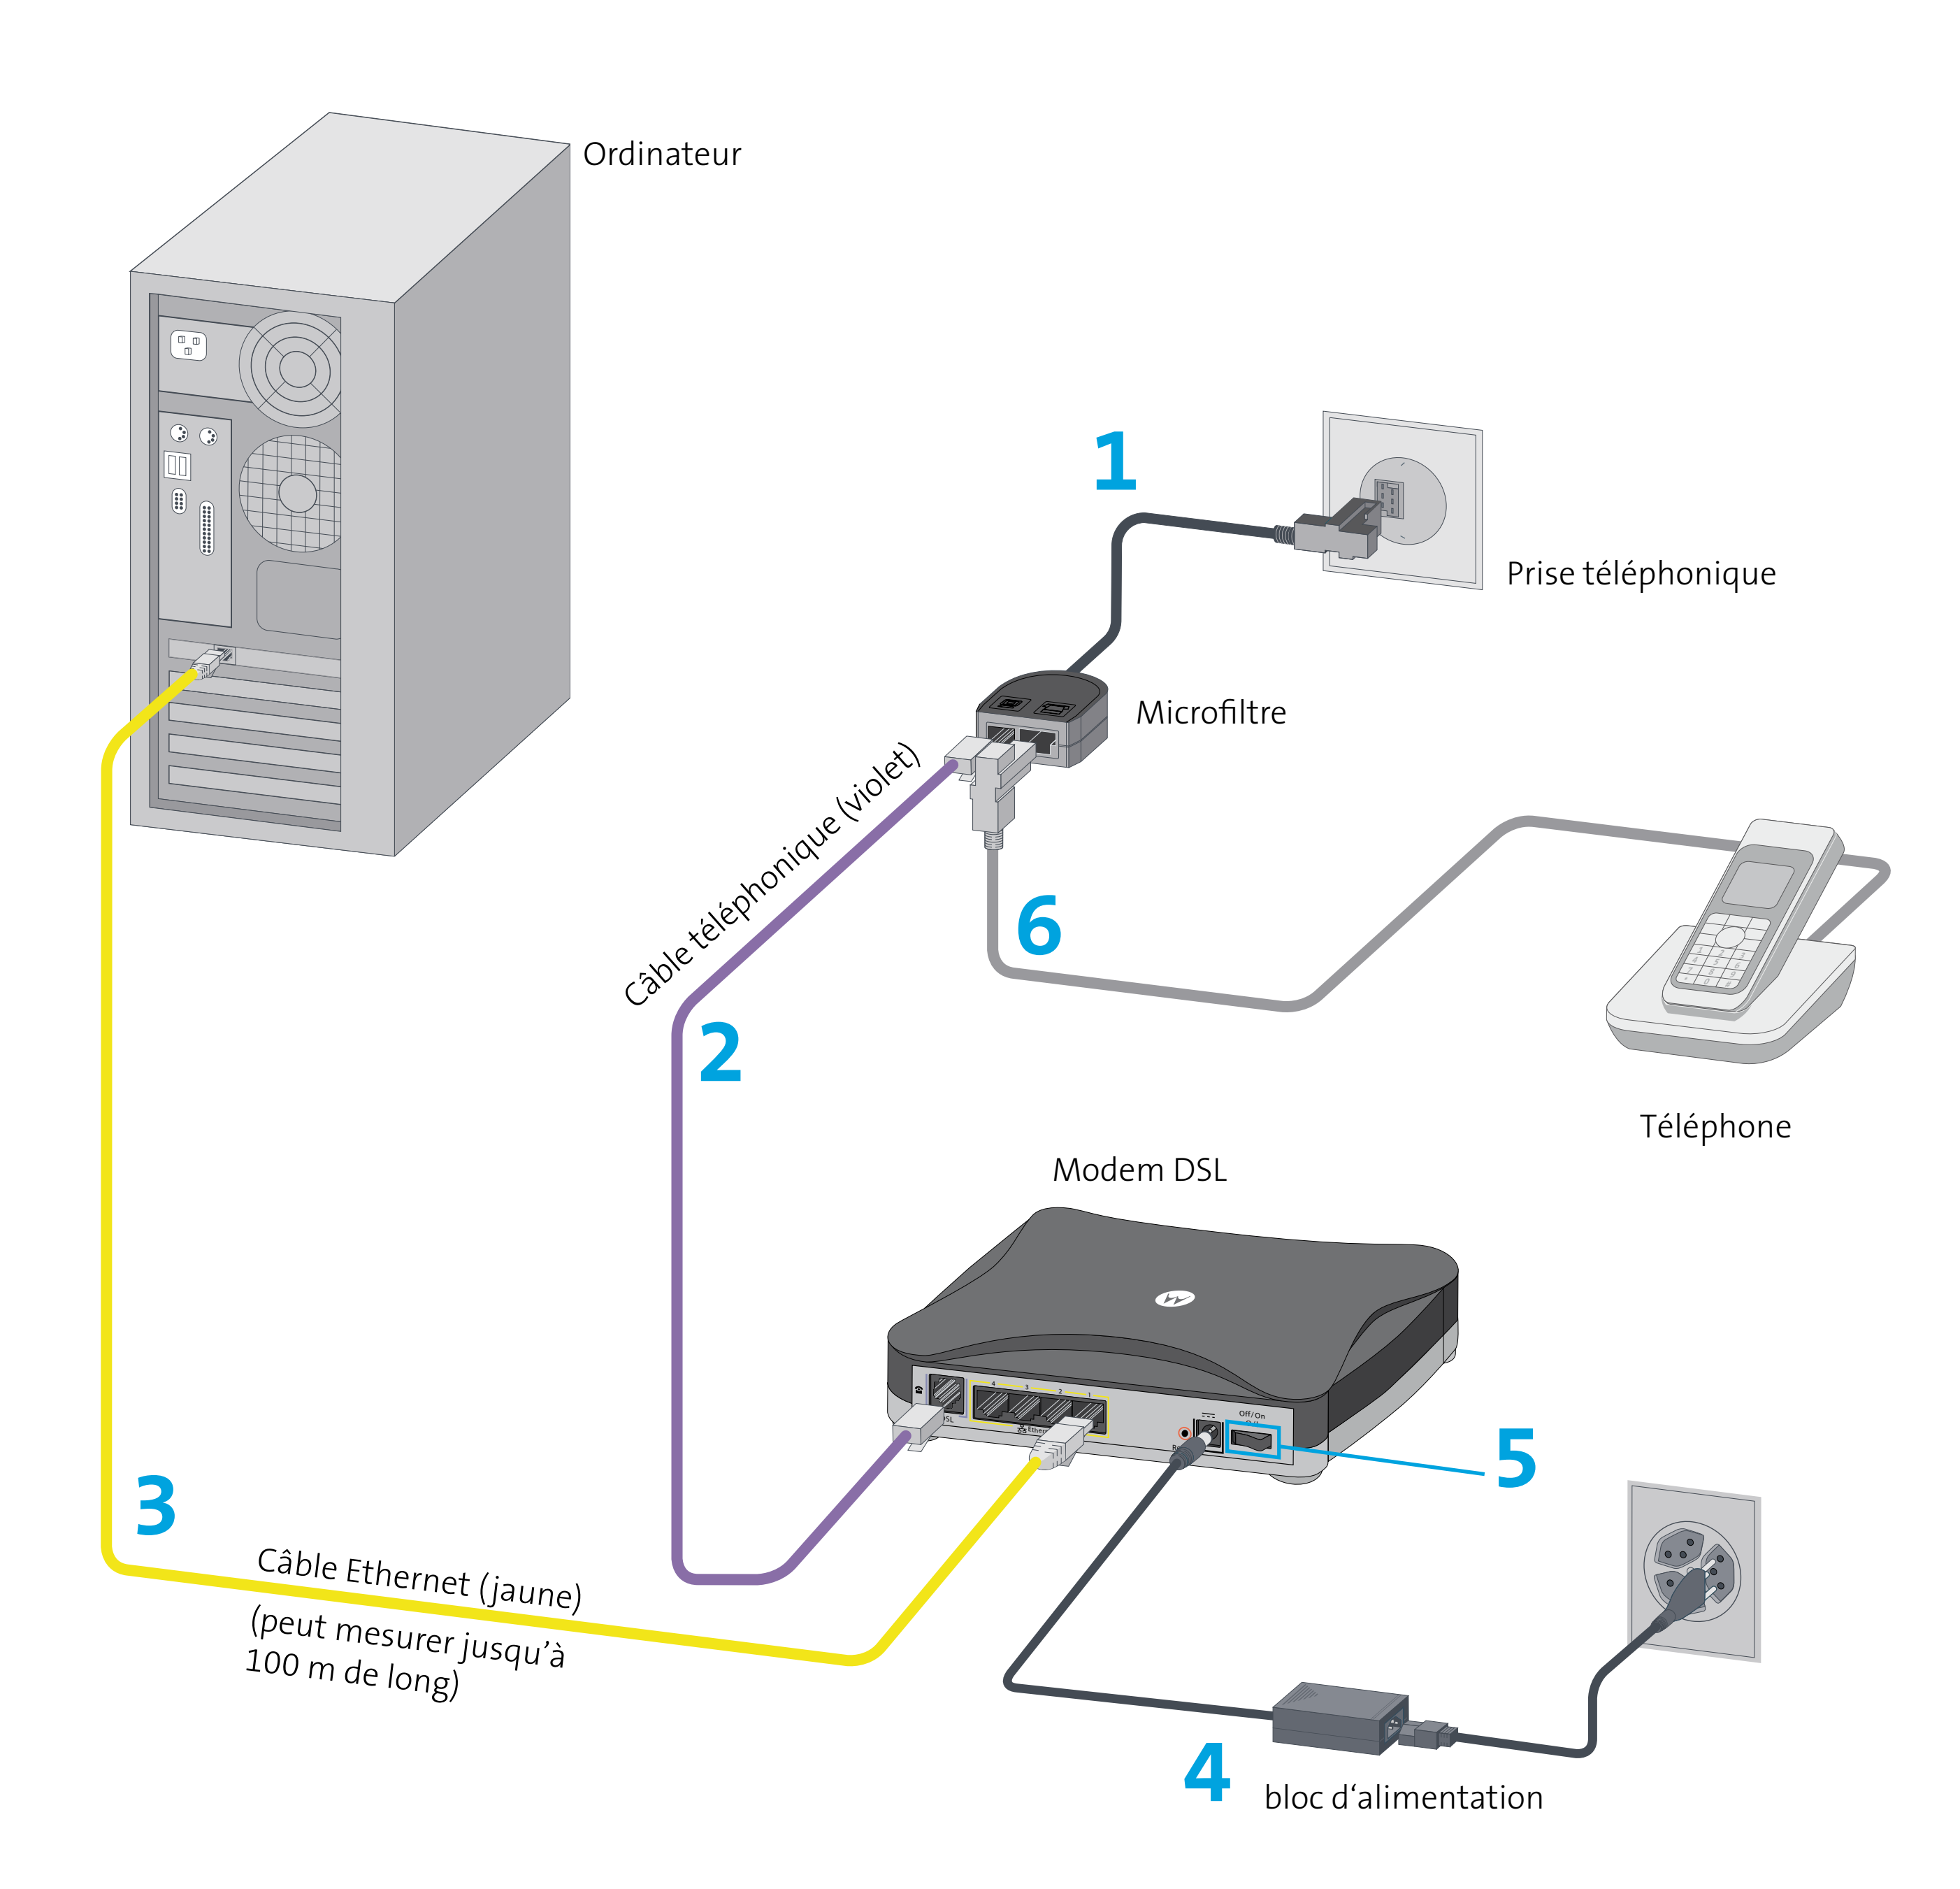


Pour les nouveaux clients :

# 3. S'enregistrer comme client DSL de Swisscom


Il vous faut d'abord vous enregistrer pour pouvoir utiliser DSL de Swisscom si vous êtes un nouveau client. (Les clients existants n'ont plus besoin de s'enregistrer.)

**1** Lancez votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera etc.).






**2** La page d'enregistrement DSL apparaît automatiquement sur votre navigateur.

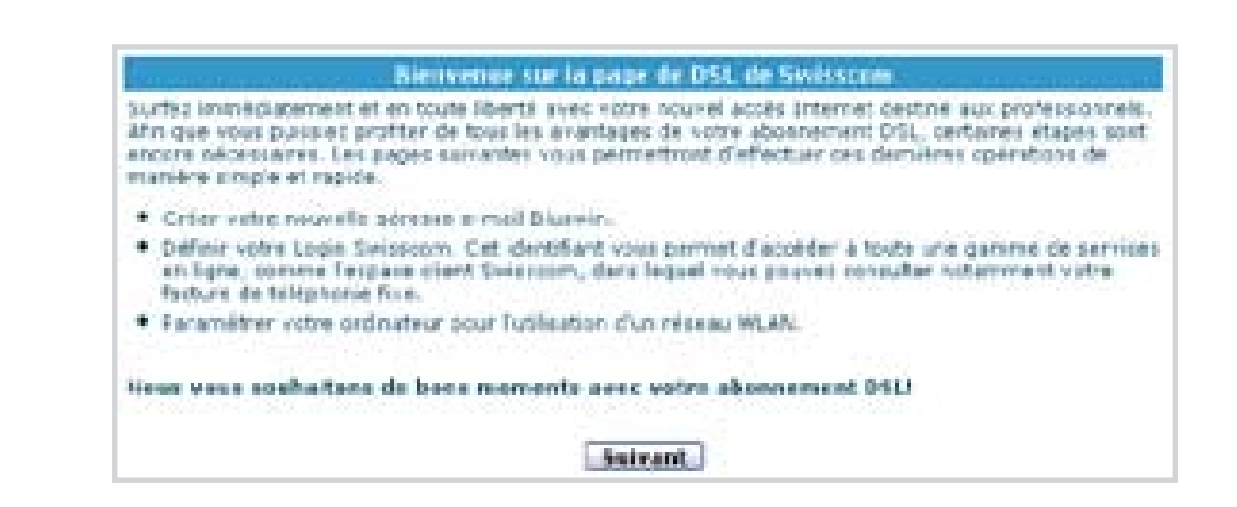

Si la page d'enregistrement ne s'affiche pas automatiquement, veuillez tenir compte des deux remarques ci-après.

**Remarque :** si votre routeur (modem DSL) n'est pas encore intégralement configuré, une barre de progression s'affiche. Attendez que le processus soit terminé, puis continuez à l'étape **3**

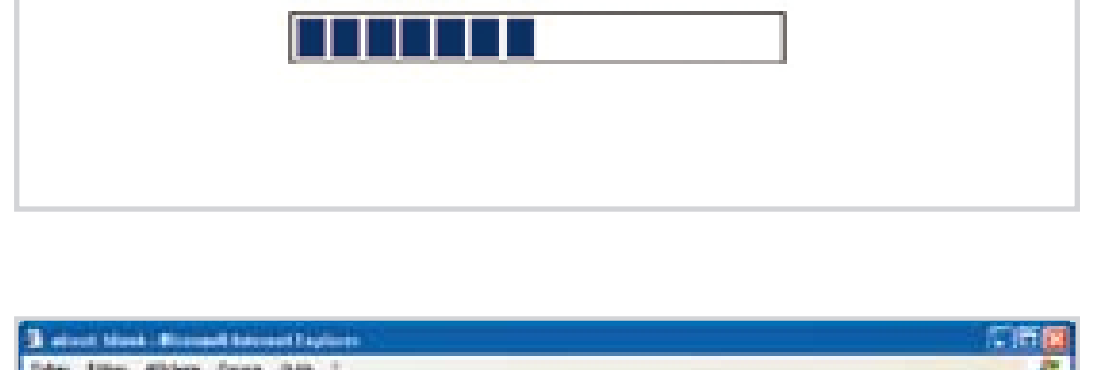

**Remarque :** si ni la page d'enregistrement DSL, ni la barre de progression ne s'affichent, saisissez **«www.swisscom.ch»** dans le champ de l'adresse du navigateur et pressez la touche Enter ↵.

**3** Vous êtes guidé pas à pas à travers l'enregistrement. Remplissez les champs obligatoires.

**4** Imprimez à la fin de l'enregistrement votre feuille de données et inscrivez vos renseignements dans la liste aide-mémoire sur la page suivante de ce mode d'emploi.

